

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานเตาเดี่ยว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก /  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ มก.10/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 490,565.12               |          |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม       |       | รวม   |              |           |              |           | 796,930.67               |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 1,287,495.79             |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,287,495.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิ่ง ฮ่องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                             |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| <b>1</b> | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b> |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนเตาเผา(เดิม)    | 1.000     | งาน   | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    | 10,000.00 | 10,000.00                |          |
|          | - งานดินซุก                 | 39.770    | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 153.00       | 6,084.81  | 6,084.81                 |          |
|          | - งานวัสดุรองกันฐานราก      | 2.040     | ลบ.ม. | 370.00       | 754.80     | 112.00       | 228.48    | 983.28                   |          |
|          | - งานทรายราดน้ำอัดแน่น      | 4.750     | ลบ.ม. | 370.00       | 1,757.50   | 121.00       | 574.75    | 2,332.25                 |          |
|          | - งานแบบหล่อคอนกรีต         | 370.000   | ตร.ม. | 343.71       | 127,172.70 | 163.00       | 60,310.00 | 187,482.70               |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b> |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเสริม Ø 6 มม. (RB)   | 475.470   | กก.   | 22.40        | 10,650.52  | 4.90         | 2,329.80  | 12,980.32                |          |
|          | - เหล็กเสริม Ø 9 มม. (RB)   | 897.610   | กก.   | 21.90        | 19,657.65  | 4.90         | 4,398.29  | 24,055.94                |          |
|          | - เหล็กเสริม Ø 12 มม. (DB)  | 2,185.190 | กก.   | 22.36        | 48,860.84  | 3.90         | 8,522.24  | 57,383.08                |          |
|          | - เหล็กเสริม Ø 16 มม. (DB)  | 480.320   | กก.   | 22.36        | 10,739.95  | 3.90         | 1,873.25  | 12,613.20                |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                           | 121.160 | กก.   | 37.07        | 4,491.40   | 0.00         | 0.00       | 4,491.40                 |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>                       |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - คอนกรีต 180 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์    | 1.020   | ลบ.ม. | 1,951.40     | 1,990.42   | 421.00       | 429.42     | 2,419.84                 |          |
|          | - คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์    | 43.000  | ลบ.ม. | 2,093.46     | 90,018.78  | 421.00       | 18,103.00  | 108,121.78               |          |
|          | <b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>               |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.     | 442.000 | กก.   | 23.50        | 10,387.00  | 12.00        | 5,304.00   | 15,691.00                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 25x25x1.6 มม.              | 301.500 | กก.   | 22.96        | 6,922.44   | 12.00        | 3,618.00   | 10,540.44                |          |
|          | - เหล็กแบน 9x50 มม. ยาว 30 ซม.          | 22.000  | อัน   | 76.74        | 1,688.28   | 23.02        | 506.44     | 2,194.72                 |          |
|          | - งานพินหินขัด(สีเทาดำ)ฝังเส้นทองเหลือง | 26.000  | ตร.ม. | 793.66       | 20,635.16  | 166.00       | 4,316.00   | 24,951.16                |          |
|          | - งานพินซีเมนต์ขัดเรียบ                 | 48.000  | ตร.ม. | 96.65        | 4,639.20   | 75.00        | 3,600.00   | 8,239.20                 |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>       | -       | -     | 6,268.17     | 360,366.64 | 11,696.62    | 130,198.48 | 490,565.12               |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่             | รายการ                            | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                      |                                   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2                    | งานสถาปัตยกรรม                    |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|                      | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|                      | - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น       | 38.000  | ตร.ม. | 532.19       | 20,223.22  | 104.00       | 3,952.00  | 24,175.22                |          |
|                      | - งานผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น        | 15.000  | ตร.ม. | 1,077.30     | 16,159.50  | 195.00       | 2,925.00  | 19,084.50                |          |
|                      | - งานผนังก่ออิฐมอญช่องลม          | 15.000  | ตร.ม. | 364.33       | 5,464.95   | 104.00       | 1,560.00  | 7,024.95                 |          |
|                      | - งานผนังก่ออิฐทนไฟ หนา 10 ซม.    | 130.000 | ตร.ม. | 1,438.72     | 187,033.60 | 166.00       | 21,580.00 | 208,613.60               |          |
|                      | - งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. | 55.000  | ม.    | 56.87        | 3,127.85   | 51.00        | 2,805.00  | 5,932.85                 |          |
|                      | งานฉาบปูน                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |
| - งานผนังฉาบปูนเรียบ | 76.000                            | ตร.ม.   | 75.66 | 5,750.16     | 109.00     | 8,284.00     | 14,034.16 |                          |          |
| - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 35.000                            | ตร.ม.   | 75.66 | 2,648.10     | 132.00     | 4,620.00     | 7,268.10  |                          |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานฐานเมรุก่ออิฐปั้นบัวฉาบปูนเรียบ สูง 1.40<br>เมตร                                   | 18.000 | เมตร  | 3,000.00     | 54,000.00 | 0.00         | 0.00      | 54,000.00                |          |
|          | -<br>อุปกรณ์ประกอบเตา(ประตูเหล็ก+รางเลื่อน+รถเข็น)                                      | 1.000  | ชุด   | 55,000.00    | 55,000.00 | 0.00         | 0.00      | 55,000.00                |          |
|          | -<br>เสาราวกันตงและระเบียงก่ออิฐปั้นบัวฉาบปูนเรียบ                                      | 12.000 | ต้น   | 1,500.00     | 18,000.00 | 0.00         | 0.00      | 18,000.00                |          |
|          | - รวบบันไดและราวกันตงก่ออิฐปั้นบัวฉาบปูนเรียบ   | 33.000 | เมตร  | 350.00       | 11,550.00 | 0.00         | 0.00      | 11,550.00                |          |
|          | - งานชั้นบันไดหินเกล็ดล้าง  | 23.040 | ตร.ม. | 487.44       | 11,230.61 | 0.00         | 0.00      | 11,230.61                |          |
|          | - จมูกบันได พีวีซี  | 42.000 | เมตร  | 81.77        | 3,434.34  | 44.00        | 1,848.00  | 5,282.34                 |          |
|          | <b>งานฝ้าเพดานและเพดาน</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.<br>โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม. | 66.000 | ตร.ม. | 452.26       | 29,849.16 | 99.00        | 6,534.00  | 36,383.16                |          |
|          | <b>งานมุงหลังคา</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - กระเบื้องคอนกรีต สีแดง                               | 1,155.000 | แผ่น  | 14.02        | 16,193.10 | 0.00         | 0.00      | 16,193.10                |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                                      | 105.000   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 76.00        | 7,980.00  | 7,980.00                 |          |
|          | - ใบระกาศปูนปั้น                                       | 16.000    | เมตร  | 2,500.00     | 40,000.00 | 0.00         | 0.00      | 40,000.00                |          |
|          | - ซอฟ้าปูนปั้น   | 2.000     | ชุด   | 4,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|          | - หางหงษ์ปูนปั้น                                       | 4.000     | ชุด   | 2,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|          | - บัวหัวเสาปูนปั้น                                     | 6.000     | ชุด   | 3,000.00     | 18,000.00 | 0.00         | 0.00      | 18,000.00                |          |
|          | - คันทวยปูนปั้น  | 10.000    | ชุด   | 2,500.00     | 25,000.00 | 0.00         | 0.00      | 25,000.00                |          |
|          | - หัวเสาปูนปั้น  | 4.000     | ชุด   | 2,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|          | - ครอบปล่องควัน  | 1.000     | ชุด   | 15,000.00    | 15,000.00 | 0.00         | 0.00      | 15,000.00                |          |
|          | - หน้าบันปูนปั้นนูนต่ำลวดลายเทพพนม                     | 2.000     | ชุด   | 15,000.00    | 30,000.00 | 0.00         | 0.00      | 30,000.00                |          |
|          | <b>งานประติมากรรมต่าง<br/>ช่องแสงและช่องระบายอากาศ</b> |           |       |              |           |              |           |                          |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ด้างานต่นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ประตู ป1  | 1.000   | ชุด   | 2,000.00     | 2,000.00  | 600.00       | 600.00    | 2,600.00                 |          |
|          | - ประตู ป2  | 1.000   | ชุด   | 24,500.00    | 24,500.00 | 0.00         | 0.00      | 24,500.00                |          |
|          | <b>งานทาสี</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สีน้ำอะครีลิค   | 465.000 | ตร.ม. | 66.70        | 31,015.50 | 35.00        | 16,275.00 | 47,290.50                |          |
|          | - สีน้ำมัน  | 2.000   | ตร.ม. | 53.93        | 107.86    | 39.00        | 78.00     | 185.86                   |          |
|          | - สีรองพื้นกันสนิม  | 65.000  | ตร.ม. | 36.24        | 2,355.60  | 36.00        | 2,340.00  | 4,695.60                 |          |
|          | <b>งานไฟฟ้า</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ตู้ LC 3P 12 ช่อง 100A                                  | 1.000   | ชุด   | 8,813.00     | 8,813.00  | 881.30       | 881.30    | 9,694.30                 |          |
|          | - โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ กล่องเปลือย<br>ชนิดติดเพดาน | 2.000   | ชุด   | 311.00       | 622.00    | 118.00       | 236.00    | 858.00                   |          |
|          | - โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ กล่องเปลือย<br>ชนิดติดเพดาน | 10.000  | ชุด   | 242.00       | 2,420.00  | 118.00       | 1,180.00  | 3,600.00                 |          |

คณิ่ง ฮ่องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - สวิตซ์ทางเดียว                     | 10.000  | ชุด   | 72.00        | 720.00     | 82.00        | 820.00    | 1,540.00                 |          |
|                              | - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์              | 3.000   | ชุด   | 118.00       | 354.00     | 92.00        | 276.00    | 630.00                   |          |
|                              | - สายไฟดวงโคม                        | 70.000  | เมตร  | 18.27        | 1,278.90   | 16.00        | 1,120.00  | 2,398.90                 |          |
|                              | - สายไฟสวิตซ์                        | 55.000  | เมตร  | 29.51        | 1,623.05   | 18.00        | 990.00    | 2,613.05                 |          |
|                              | - สายไฟเต้ารับ                       | 35.000  | เมตร  | 29.51        | 1,032.85   | 18.00        | 630.00    | 1,662.85                 |          |
|                              | - สายไฟเมนต์                         | 160.000 | เมตร  | 82.93        | 13,268.80  | 21.00        | 3,360.00  | 16,628.80                |          |
|                              | - เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน       | 1.000   | ชุด   | 15,270.50    | 15,270.50  | 3,054.10     | 3,054.10  | 18,324.60                |          |
|                              | - เสไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง สูง 9.00 เมตร | 2.000   | ต้น   | 2,977.81     | 5,955.62   | 0.00         | 0.00      | 5,955.62                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>          | -       | -     | 165,127.62   | 703,002.27 | 6,208.40     | 93,928.40 | 796,930.67               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |                                      |         |       |              |            |              |           | <b>1,287,495.79</b>      |          |

คณิ่ง ฮ่องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:35

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง  
 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก /  
 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่  
 แบบเลขที่ มก.10/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์  |           | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                |            |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |                |            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิ่ง ฮ่องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:34

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

|                                   |  |                  |       |        |         |           |
|-----------------------------------|--|------------------|-------|--------|---------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ก่อสร้างอาคารமாபนสถานเตาเดียว  |                  |       |        |         |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารமாபนสถานเตาเดียว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่<br>โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารமாபนสถานเตาเดียว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ |                  |       |        |         |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล   | อินทิล           | อำเภอ | แม่แตง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                         | มก.10/2569   |                  |       |        |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  |                  |       |        |         |           |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 8  | หน้า             |       |        |         |           |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่  | 19 มิถุนายน 2569 |       |        |         |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | ก่อสร้างอาคารமாபนสถานเตาเดียว | 1,287,495.79 | 1.3062   | 1,681,727.00 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                               |              |          | 1,681,727.00 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,681,727.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                   |  |                  |       |        |         |           |
|-----------------------------------|--|------------------|-------|--------|---------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ก่อสร้างอาคารமாபนสถานเตาเดี่ยว   |                  |       |        |         |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารமாปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่<br>โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารமாปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ |                  |       |        |         |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล   | อินทิล           | อำเภอ | แม่แตง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                         | มก.10/2569   |                  |       |        |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  |                  |       |        |         |           |
| แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน             | 8  | หน้า             |       |        |         |           |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่  | 19 มิถุนายน 2569 |       |        |         |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                              | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง         | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> |              |                       |                     |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย                    | 0 %          |                       |                     |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก                  | 0 %          |                       |                     |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้                     | 7 %          |                       |                     |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                     | 7 %          |                       |                     |          |
|          |                                     |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>1,681,727.00</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,681,727.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:37

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

|                                    |   |                  |       |        |         |           |
|------------------------------------|---|------------------|-------|--------|---------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | อินทิล           | อำเภอ | แม่แตง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | มก.10/2569  |                  |       |        |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา |                  |       |        |         |           |
| แบบ พร. 1                          | ที่แนบ  | มีจำนวน          | 8     | หน้า   |         |           |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 19 มิถุนายน 2569 |       |        |         |           |

คณิ่ง ช้องเล็ก

( คณิ่ง ช้องเล็ก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนนชัย สุภาวิระ  
( ธนนชัย สุภาวิระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเวศน์ หลวงบัน  
( ประเวศน์ หลวงบัน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:37

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล อินทขิล

อำเภอ แม่แตง

จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

มก.10/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

แบบ พร. 1 ที่แนบ

มีจำนวน


8

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

19 มิถุนายน 2569

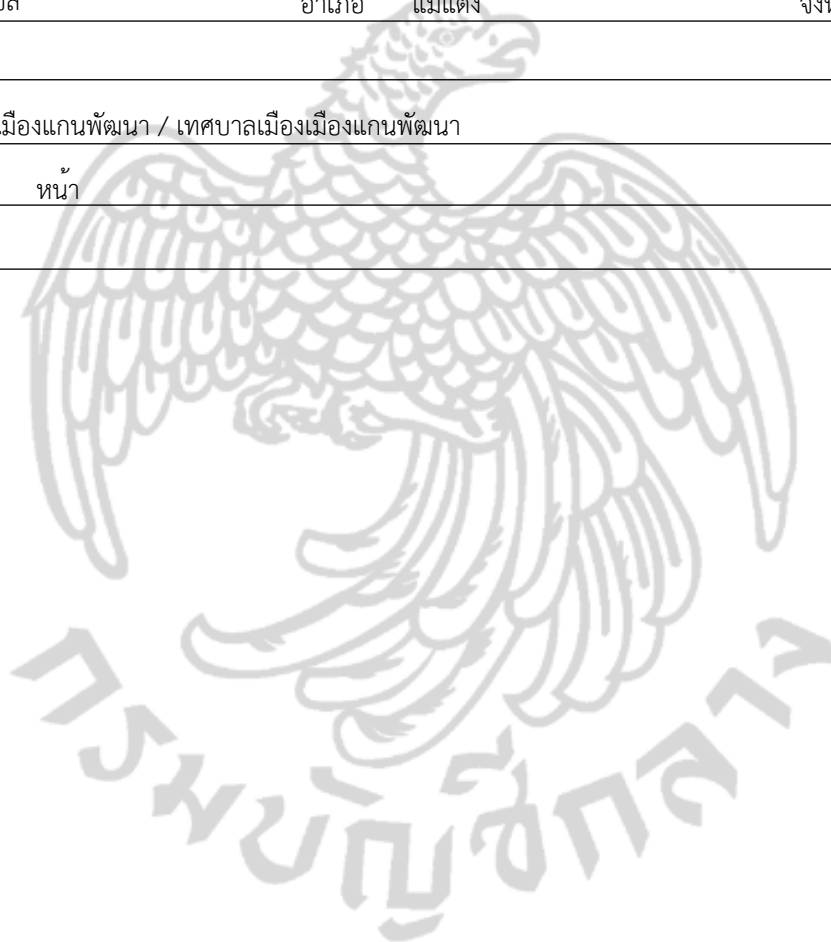

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:37

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

|                                   |   |        |       |        |         |           |
|-----------------------------------|---|--------|-------|--------|---------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล  | อินทิล | อำเภอ | แม่แตง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                         | มก.10/2569  |        |       |        |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา |        |       |        |         |           |
| แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ  | มีจำนวน   | 1      |       |        |         | ชุด       |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 19 มิถุนายน 2569                                  |        |       |        |         |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างอาคารณสถานเตาเดี่ยว จำนวน 1.000 หลังละ 1,681,727.00 บาท                  | 1,681,727.00 |          |
| สรุป     | ราคากลาง   | 1,681,727.00 |          |
|          | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน .....) ) |              |          |

คณิ่ง ช้องเล็ก

19 มิถุนายน 2569 10:32:43

หน้า 1 จาก 1

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารนาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารนาปนสถานเตาเดี่ยว สุสานม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

|                                   |   |        |       |        |         |           |
|-----------------------------------|---|--------|-------|--------|---------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล  | อินทิล | อำเภอ | แม่แตง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                         | มก.10/2569  |        |       |        |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา |        |       |        |         |           |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน   |        | ชุด   |        |         |           |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569                        |        |       |        |         |           |

คณิ่ง ช้องเล็ก  
( คณิ่ง ช้องเล็ก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนนชัย สุภาวิระ  
( ธนนชัย สุภาวิระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเวศน์ หลวงปั้น  
( ประเวศน์ หลวงปั้น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง